



**Bedienfeld**



- 1** Ein-/Aus-Taste / Reset-Taste
- 2** Taste Zeitvorwahl
- 3** Display
- 4** Programmtasten

- 5** Optionstasten
- 6** Programmtaste AUTO

**Display**

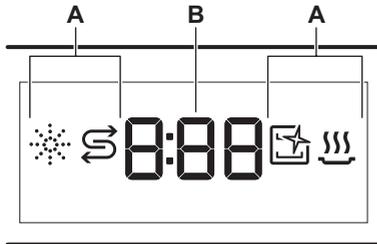

**B. Zeitanzeige**

**Anzeigen**

Anzeige	Beschreibung
	Klarspülmittelanzeige. Leuchtet, wenn der Klarspülmittel-Dosierer nachgefüllt werden muss.
	Salzanzeige. Leuchtet, wenn der Salzbehälter nachgefüllt werden muss.
	Machine Care-Anzeige. Leuchtet, wenn der Geräteinnenraum mit dem Programm Machine Care gereinigt werden muss.
	Trocknungsphasenanzeige. Leuchtet, wenn ein Programm mit Trocknungsphase gewählt wurde. Blinkt während der Trocknungsphase.

**A. Kontrolllampen**

**Programmübersicht**

Programm	Beladung der Spülmaschine	Verschmutzungsgrad	Temperatur (°C)	Zeit (Min.)	Optionen	AutoOpen
 <b>Quick 30'</b>	Geschirr, Besteck	Frische Verschmutzung	50	30		✓
 <b>Rinse &amp; Hold</b>	Alle Arten von Beladung	Alle Arten von Verschmutzung	Kaltes Wasser	15	✗	✗
 <b>60 Minutes</b>	Geschirr, Besteck	Frische, leicht angetrocknete Verschmutzung	60	60		✓

Programm	Beladung der Spülmaschine	Verschmutzungsgrad	Temperatur (°C)	Zeit (Min.)	Optionen	AutoOpen
 <b>90 Minutes</b>	Geschirr, Besteck, Töpfe, Pfannen	Normale, leicht angetrocknete Verschmutzung	60	90	 	✓
 <b>Intensive</b>	Geschirr, Besteck, Töpfe, Pfannen	Normale bis stark angetrocknete Verschmutzung	60	160	 	✓
<b>ECO 1)</b>	Geschirr, Besteck, Töpfe, Pfannen	Normale, leicht angetrocknete Verschmutzung	50	240	 	✓
<b>AUTO</b>	Geschirr, Besteck, Töpfe, Pfannen	Alle	50 - 60	120 - 170	<b>X</b>	✓
<b>Machine Care</b>	Zum Reinigen des Innenraums des Geräts. Siehe „Reinigung und Wartung“.		70	60	<b>X</b>	✓

1) Dieses Programm gewährleistet den wirtschaftlichsten Wasser- und Energieverbrauch für normal verschmutztes Geschirr und Besteck. Dies ist das Standardprogramm für Prüfinstitute. Dieses Programm dient der Überprüfung der Einhaltung der Verordnung der Ecodesign-Kommission (EU) 2019/2022.

**Optionen**

Sie können die Programmwahl durch das Einschalten von Optionen an Ihre Bedürfnisse anpassen.

**Power Clean**

 Power Clean verbessert die Spülergebnisse des ausgewählten Programms. Die Option erhöht die Spültemperatur und die Programmdauer.

**Gentle / Glass**

 Gentle / Glass verhindert, dass empfindliches Ladegut, insbesondere Glaswaren, beschädigt wird. Die Option verhindert schnelle Änderungen der Waschtemperatur des ausgewählten Programms und reduziert sie auf 45 °C.

**Grundeinstellungen**

Nummer	Einstellung	Einstellen des Wertes	Wasserhärte	
			mmol/l	Deutsche Wasserhärtegrade (°dH)

<b>1</b>	WASSERENHÄRTER	10	8.4 - 9.0	47 - 50
		9	7.6 - 8.3	43 - 46
		8	6.5 - 7.5	37 - 42
		7	5.1 - 6.4	29 - 36
		6	4.0 - 5.0	23 - 28
		5 1)	3.3 - 3.9	19 - 22
		4	2.6 - 3.2	15 - 18
		3	1.9 - 2.5	11 - 14
		2	0.7 - 1.8	4 - 10
		1 2)	<0.7	<4
<b>2</b>	Klarspülerstufe	0A - 8A		
<b>3</b>	Endsignal	1b (Ein) / 0b (Aus)		

4	Autom. Tür öffnen	1o (Ein) / 0o (Aus)
5	Tastentöne	1F (Ein) / 0F (Aus)
6	Auswahl des zuletzt verwendeten Programms	1H (Ein) / 0H (Aus)

1) Werkseinstellung.

2) Verwenden Sie bei diesem Grad kein Salz.

## Einstellmodus

Taste	Beschreibung
 1h	Zurück-Taste Drücken Sie diese Taste, um zwischen den Grundeinstellungen umzuschalten und ihre Werte zu ändern.
	OK-Taste Drücken Sie diese Taste, um die gewünschte Einstellung aufzurufen, und bestätigen Sie die Änderung des Wertes.
	Weiter-Taste Drücken Sie diese Taste, um zwischen den Grundeinstellungen umzuschalten und ihre Werte zu ändern.

## Ändern einer Einstellung

- Halten Sie zum Aufrufen des Einstellmodus  30' und **ECO** gleichzeitig etwa 3 Sekunden gedrückt.
  - Die Lichter: ,  und  sind eingeschaltet.
  - Das Display zeigt die aktuelle Einstellung für die erste verfügbare Einstellung an.
- Die entsprechenden Optionen werden mit **Zurück** oder **Weiter** eingestellt. Das Display zeigt den aktuell eingestellten Wert ein (eine Ziffer und den spezifischen Buchstaben).
- Drücken Sie die Taste **OK**, um die Einstellung zu öffnen.

Die aktuelle Einstellung blinkt.

- Drücken Sie **Zurück** oder **Weiter**, um den Wert zu ändern.
- Drücken Sie **OK** zur Bestätigung der Einstellung.
  - Der neue Einstellungswert wird gespeichert.
  - Das Gerät kehrt zur Liste der Grundeinstellungen zurück.
- Halten Sie  30' und **ECO** etwa 3 Sekunden gleichzeitig gedrückt, um den Einstellmodus zu beenden.

Das Gerät schaltet auf die Programmauswahl.

## AutoOpen

AutoOpen verbessert die Trocknungsergebnisse bei geringerem Energieverbrauch. Die Gerätetür öffnet sich automatisch während der Trocknungsphase und bleibt einen Spaltbreit geöffnet.

 **Vorsicht!** Versuchen Sie nicht, die Gerätetür innerhalb der ersten 2 Minuten nach der automatischen Öffnung zu schließen. Dies kann zu Schäden am Gerät führen.

 **Vorsicht!** Wenn Kinder, Haustiere oder Menschen mit Behinderungen Zugang zum Gerät haben, deaktivieren Sie AutoOpen. Das automatische Öffnen der Tür kann Gefahren im Inneren des Geräts freilegen (z. B. Messer, scharfe Gegenstände, Chemikalien).

## Vor der ersten Verwendung

Stellen Sie sicher, dass das aktuelle Niveau des Wasserenthärterers auf die Härte der Wasserversorgung eingestellt ist.

Verwenden Sie das Quick 30' Programm, um Rückstände aus dem Herstellungsprozess zu entfernen.

- Gießen Sie 1 Liter Wasser in den Salzbehälter.
- Geben Sie 1 kg Salz in den Salzbehälter. Verwenden Sie ausschließlich speziell für Geschirrspüler bestimmtes grobkörniges Salz.
- Füllen des Klarspülerdosierers.
- Öffnen Sie den Wasserhahn.